

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง จำนวน 1 อาคาร 2 ชั้น ขนาดกว้าง 13.50 เมตร ยาว 28 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หินตั้ง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง จำนวน 1 อาคาร 2 ชั้น ขนาดกว้าง 13.50 เมตร ยาว 28 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานไม่น้อยกว่า 428 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อนุมัติกำหนด) อาเภอ ป่าแฝ จังหวัด ขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง / องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					92,930.00	
5	งานสุขภัณฑ์		รวม					63,474.21	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								3,904,543.75	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,904,543.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

จำรัส นาคา

27 กุมภาพันธ์ 2566 15:19:53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- วางผังอาคาร	238.000	ตร.ม.	40.00	9,520.00	30.00	7,140.00	16,660.00	
	- ดินชุดพร้อมถมกลับ	43.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	5,375.00	5,375.00	
	- เสาค้ำ □ 22 x 22 ยาว 7 เมตร	43.000	ต้น	1,750.00	75,250.00	1,021.00	43,903.00	119,153.00	
	- สกัดเสาค้ำ	43.000	ต้น	60.00	2,580.00	70.00	3,010.00	5,590.00	
	- คอนกรีตหยาบ ทรงลูกบาศก์ 180 KSC.	4.000	ลบ.ม.	2,196.26	8,785.04	306.00	1,224.00	10,009.04	
	- ทรายหยาบ	2.000	ลบ.ม.	537.39	1,074.78	99.00	198.00	1,272.78	
	- คอนกรีต ทรงลูกบาศก์ 240 KSC.	141.000	ลบ.ม.	2,261.68	318,896.88	485.00	68,385.00	387,281.88	
	- เหล็ก RB 6 mm. (RB 24)	1.456	ต้น	26,031.78	37,902.27	4,100.00	5,969.60	43,871.87	
	- เหล็ก RB 9 mm. (RB 24)	1.617	ต้น	25,093.79	40,576.65	4,100.00	6,629.70	47,206.36	
	- เหล็ก DB 12 mm. (SD 40)	1.625	ต้น	24,717.38	40,165.74	3,300.00	5,362.50	45,528.24	
	- เหล็ก DB 16 mm. (SD 40)	7.249	ต้น	24,371.59	176,669.65	3,300.00	23,921.70	200,591.36	
	- ลวดผูกเหล็ก	220.000	กก.	51.40	11,308.00	0.00	0.00	11,308.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตะแกรง 20x20x3.2 mm.	381.000	ตร.ม.	33.50	12,763.50	5.00	1,905.00	14,668.50	
	- แผ่นพื้นท้องเรียบ 300 Ksm.	296.000	ตร.ม.	289.50	85,692.00	25.00	7,400.00	93,092.00	
	- ไม้แบบ (คิด 70%)	640.000	ตร.ม.	320.00	204,800.00	0.00	0.00	204,800.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	915.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	121,695.00	121,695.00	
	- เพลท 100x100x6 mm. ยึดด้วยพุดเหล็ก เชื่อมคาน-จันทร์	96.000	จุด	60.00	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00	
	- เหล็ก C-150x20x50x3.2 mm.	105.000	ท่อน	1,364.49	143,271.45	0.00	0.00	143,271.45	
	- เหล็ก C-100x20x50x3.2 mm.	92.000	ท่อน	1,084.11	99,738.12	0.00	0.00	99,738.12	
	- แปรสำเร็จรูป หินา 0.50x600 cm.	235.000	ท่อน	200.00	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	
	- ทำสีโครงหลังคาเหล็ก	290.000	ตร.ม.	66.00	19,140.00	38.00	11,020.00	30,160.00	
	- แปรสำเร็จรูป 0.50x600 cm.	235.000	ท่อน	200.00	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	
	- สรุยัดแป 500 ตัวต่อกล่อง	12.000	กล่อง	320.00	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	
	- ค่าแรงติดตั้งแป	484.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	12,100.00	12,100.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงประกอบโครงสร้างหลังคา	7,350.000	กก.	0.00	0.00	10.00	73,500.00	73,500.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	111,048.87	1,391,734.08	17,172.00	398,738.50	1,790,472.60	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	- กระเบื้องหลังคาคอนกรีต เคลือบสี	5,455.000	แผ่น	14.00	76,370.00	0.00	0.00	76,370.00	
	- ครอบโค้งปิดจั่ว	4.000	แผ่น	35.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
	- ครอบสามทางปิดโครงบันหย้า	2.000	แผ่น	55.00	110.00	0.00	0.00	110.00	
	- ครอบปิดสัน	14.000	แผ่น	35.00	490.00	0.00	0.00	490.00	
	- ครอบสัน	315.000	แผ่น	30.00	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00	
	- ครอบสัน 2 ทาง	1.000	แผ่น	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	
	- ครอบข้าง (ปิดเชิงชาย)	116.000	แผ่น	35.00	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	
	- ครอบข้าง (ชนผนัง)	66.000	แผ่น	35.00	2,310.00	0.00	0.00	2,310.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบข้างโค้ง (ชนผนัง)	39.000	แผ่น	35.00	1,365.00	0.00	0.00	1,365.00	
	- ตะเข้รางสังกะสี	20.000	แผ่น	200.00	4,000.00	25.00	500.00	4,500.00	
	- แผ่นปิดรอยต่อ	16.000	จุด	200.00	3,200.00	60.00	960.00	4,160.00	
	- ปูนทราย+สีทา ใต้ครอบหลังคา	1.000	L/S	1,500.00	1,500.00	450.00	450.00	1,950.00	
	- ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง 500 ตัว/กล่อง (ยิงแฉวเว้นแฉว)	12.000	กล่อง	380.00	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00	
	- แผ่นสะท้อนความร้อน ขนาด 1.25x60 ม.	332.000	ตร.ม.	24.00	7,968.00	5.00	1,660.00	9,628.00	
	- แผ่นปิดกันนก	152.000	ม.	10.00	1,520.00	10.00	1,520.00	3,040.00	
	- เชิงชายสำเร็จรูป 8" ซ้อนทับ	152.000	ม.	150.00	22,800.00	45.00	6,840.00	29,640.00	
	- แผ่นไม้สำเร็จปิดจั่ว โครงเหล็ก □ 1"x2" @ 0.60x1.00 m.	7.500	ตร.ม.	715.50	5,366.25	170.00	1,275.00	6,641.25	
	- ค่าแรงมุงหลังคาและเก็บสีหลังคา	484.000	ตร.ม.	0.00	0.00	74.00	35,816.00	35,816.00	
	งานผนังและตกแต่ง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20x60x7.5 ซม.	599.000	ตร.ม.	207.11	124,058.89	56.00	33,544.00	157,602.89	
	- เสาคอนกรีตหลัง	166.000	ม.	70.37	11,681.42	44.00	7,304.00	18,985.42	
	- ผนังฉาบ อิฐมวลเบา	1,211.000	ตร.ม.	45.12	54,640.32	82.00	99,302.00	153,942.32	
	- ผนังฉาบ โครงสร้าง	204.000	ตร.ม.	45.12	9,204.48	100.00	20,400.00	29,604.48	
	- ผนังฉาบเรียบ skim coat ภายใน ภายนอก	1,127.000	ตร.ม.	33.06	37,258.62	15.00	16,905.00	54,163.62	
	- ผนังกรุกระเบื้อง 30x30 cm.	130.000	ตร.ม.	252.44	32,817.20	166.00	21,580.00	54,397.20	
	- ผนังกรุหินทรายกันกระแทก 5x20 cm.	17.000	ตร.ม.	518.09	8,807.53	210.00	3,570.00	12,377.53	
	- ผนังฉลุไม้เทียมลูกฟูก	18.500	ตร.ม.	2,250.00	41,625.00	0.00	0.00	41,625.00	
	พร้อมช่องแสงกระจกเขียวตัดแสง หรือสีชา หนา 6 mm. ความสูงเสมอฝ้า								
	- บัวปูนสำเร็จรูป	172.000	ม.	120.00	20,640.00	60.00	10,320.00	30,960.00	
	- เสาคอนกรีต พร้อมฝาคกรอบ	22.000	ชุด	350.00	7,700.00	150.00	3,300.00	11,000.00	
	- โลโก้ อบต. หินตั้ง ซึ้งค์ยกสูง 7 ซม. Ø 0.75x0.75 ม.	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	

จํารึส นาคา

27 กุมภาพันธ์ 2566 15:19:53

หน้า 6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตัวอักษรโลหะซิงค์ ยุกนูน 3 ซม. สูง 17 ซม.	1.000	ชุด	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	
	งานฝ้าและตกแต่ง								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ	298.000	ตร.ม.	181.05	53,952.90	75.00	22,350.00	76,302.90	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ (ชนิดกันชื้น)	37.000	ตร.ม.	191.05	7,068.85	75.00	2,775.00	9,843.85	
	- ฝ้าชายคาแผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา 6 มม. ระบายอากาศ โครงเหล็ก □ 1"x2" @ 0.60 m. พร้อมไม้ขอบ 2"	152.000	ตร.ม.	349.50	53,124.00	170.00	25,840.00	78,964.00	
	- ฝ้าไม้ระแนง 3" โครงเหล็ก □ 1"x2" @ 0.60 m.	25.000	ตร.ม.	445.75	11,143.75	160.00	4,000.00	15,143.75	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ เล่นระดับ	20.000	ตร.ม.	235.32	4,706.40	100.00	2,000.00	6,706.40	
	- ฝ้าแผ่นทีบาร์ 60x60 โครงคร่าเหล็กอาบสังกะสี	31.000	ตร.ม.	148.37	4,599.47	52.00	1,612.00	6,211.47	
	- ช่องเซอร์วิสสำเร็จรูป ขนาด 0.60x0.60 ม.	4.000	ชุด	420.00	1,680.00	75.00	300.00	1,980.00	
	- บัวฝ้า 3"	18.000	ม.	150.00	2,700.00	45.00	810.00	3,510.00	
	งานพื้นและตกแต่ง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปูนทรายปรับระดับพื้น พ1 พ2 พ3	364.000	ตร.ม.	49.17	17,897.88	61.00	22,204.00	40,101.88	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต 60x60 cm. ผิวหยาบ รวมบันได	303.000	ตร.ม.	353.64	107,152.92	158.00	47,874.00	155,026.92	
	- พื้นปูกระเบื้อง 30x30 cm. ผิวหยาบ	43.000	ตร.ม.	217.59	9,356.37	158.00	6,794.00	16,150.37	
	- ชัดมัน ปูพรม หน้า 10 mm.	18.000	ตร.ม.	577.38	10,392.84	130.00	2,340.00	12,732.84	
	- บัวเชิงผนัง 4"	14.000	ม.	120.00	1,680.00	40.00	560.00	2,240.00	
	- พื้นผิวชัดมันเรียบ	11.000	ตร.ม.	105.88	1,164.68	40.00	440.00	1,604.68	
	- พื้นผิวชัดหยาบ	40.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	1,200.00	1,200.00	
	- พื้นปูกระเบื้อง 40x40 cm. ผิวหยาบ ลายหิน	112.000	ตร.ม.	328.21	36,759.52	158.00	17,696.00	54,455.52	
	งานบันไดและตกแต่ง								
	- ราวบันไดไม้แดง พร้อมเคลือบสี	6.500	ม.	650.00	4,225.00	180.00	1,170.00	5,395.00	
	- จมูกอลูมิเนียม 40 มม. กันลื่นบันได	40.000	ม.	160.00	6,400.00	20.00	800.00	7,200.00	
	งานประตู-หน้าต่าง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป1 ประตูบานเลื่อนสไลด์ พร้อมช่องแสงบานปิดตาย	1.000	ชุด	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00	
	- ป2 ประตูบานกระทุ้งเดี่ยว	6.000	ชุด	5,500.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	
	- ป3 ประตูบานกระทุ้งคู่	2.000	ชุด	10,400.00	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00	
	- ป4 ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC บานทึบ	6.000	ชุด	5,500.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	
	- ป5 ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ระบายอากาศ	6.000	ชุด	4,900.00	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00	
	- ป6 ประตูบานเลื่อนสไลด์เดี่ยว	1.000	ชุด	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	
	- น1 หน้าต่างบานเลื่อนสลับ พร้อมช่องแสงบานปิดตาย	12.000	ชุด	9,500.00	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	
	- น2 หน้าต่างอลูมิเนียมกระทุ้ง	16.000	ชุด	3,200.00	51,200.00	0.00	0.00	51,200.00	
	- น3 หน้าต่างบานกระทุ้งชุด	1.000	ชุด	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
	- น4 หน้าต่างบานกระทุ้งเดี่ยว	9.000	ชุด	900.00	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	
	- น5 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับ	1.000	ชุด	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น.6 หน้าต่างบานเลื่อนสลับ พร้อมช่องแสงบานปิดตาย	1.000	ชุด	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
	งานทาสีผนัง								
	- สีทาผนังภายใน	995.000	ตร.ม.	60.23	59,928.85	30.00	29,850.00	89,778.85	
	- สีทาผนังภายนอก - น้ำยาเคลือบผิว	536.000	ตร.ม.	74.05	39,690.80	30.00	16,080.00	55,770.80	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	117,397.00	1,282,101.94	3,509.00	471,941.00	1,754,042.94	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- แผงควบคุมไฟฟ้า ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 24 ช่อง 3 เฟส 250A พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	13,800.00	13,800.00	4,140.00	4,140.00	17,940.00	
	- เสายไฟฟ้า คอสูง 6 ม.	2.000	ชุด	1,200.00	2,400.00	360.00	720.00	3,120.00	
	- เมนสายไฟฟ้าภายนอก	1.000	ชุด	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
	- เมนสายไฟฟ้าภายใน	1.000	ชุด	8,500.00	8,500.00	2,550.00	2,550.00	11,050.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฟรีฟอร์มรีดสายไฟ	20.000	ชุด	250.00	5,000.00	75.00	1,500.00	6,500.00	
	- แลค พร้อมลูกถ้วย	4.000	ชุด	350.00	1,400.00	105.00	420.00	1,820.00	
	- สายดินพร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	980.00	980.00	294.00	294.00	1,274.00	
	- โคมฟลูออเรสเซนต์ครอบสะท้อนแสง ขนาด 2 x 36 วัตต์ LED	28.000	จุด	1,500.00	42,000.00	150.00	4,200.00	46,200.00	
	- ดวงโคมแบบสี่เหลี่ยม ขนาด 1 x 32 วัตต์ LED	6.000	จุด	450.00	2,700.00	115.00	690.00	3,390.00	
	- ดวงโคมแบบสี่เหลี่ยม ขนาด 1 x 32 วัตต์ LED	2.000	จุด	650.00	1,300.00	115.00	230.00	1,530.00	
	- ดวงโคมดาวไลท์แบบสี่เหลี่ยม 4 นิ้ว ขนาด 11 วัตต์ LED	6.000	จุด	150.00	900.00	115.00	690.00	1,590.00	
	- ดวงโคมไฟกริ่ง หลอด 1 x 11 w LED	2.000	จุด	950.00	1,900.00	150.00	300.00	2,200.00	
	- ดวงโคมไฟสปอร์ตไลท์กันน้ำ แบนติดผนัง-พื้น 100 w LED	2.000	จุด	950.00	1,900.00	150.00	300.00	2,200.00	
	- สวิตช์ ชนิดฝังผนัง พร้อมเดินท่อร้อยสายไฟ 1.5 mm.	36.000	จุด	520.00	18,720.00	300.00	10,800.00	29,520.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตซ์2ทาง ชนิดฝังผนัง พร้อมเดินท่อร้อยสายไฟ 1.5 mm.	2.000	จุด	520.00	1,040.00	300.00	600.00	1,640.00	
	- เต้ารับ ชนิดฝังผนัง พร้อมเดินท่อร้อยสายไฟ 2.5 mm.	56.000	จุด	620.00	34,720.00	300.00	16,800.00	51,520.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์	9.000	จุด	520.00	4,680.00	300.00	2,700.00	7,380.00	
	- Junction Box สำหรับเครื่องปรับอากาศ พร้อมเดินท่อร้อยสายไฟ 2.5 mm.	11.000	จุด	450.00	4,950.00	300.00	3,300.00	8,250.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	37,360.00	151,890.00	11,319.00	51,734.00	203,624.00	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- เดินท่อน้ำดี สำหรับชักโครก	7.000	จุด	500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- เดินท่อน้ำดี สำหรับโถปัสสาวะ	2.000	จุด	400.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- เดินท่อน้ำดี สำหรับสายฉีดชำระ	7.000	จุด	400.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- เดินท่อน้ำดี สำหรับอ่างล้างหน้า	6.000	จุด	400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เดินท่อน้ำดี สำหรับก๊อกเดี่ยว	9.000	จุด	400.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- เดินท่อน้ำเสีย สำหรับชักโครก	7.000	จุด	900.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	
	- เดินท่อน้ำเสีย สำหรับอ่างล้างหน้า	6.000	จุด	600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- เดินท่อน้ำเสีย สำหรับโถปัสสาวะ	2.000	จุด	600.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- เดินท่อน้ำเสีย สำหรับฝาดะแกรงระบายน้ำ	11.000	จุด	600.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
	- เดินท่อระบายอากาศชักโครก	2.000	จุด	400.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- เดินท่อเมนประปา	20.000	เมตร	40.00	800.00	30.00	600.00	1,400.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย 2,000 ลิตร พร้อมงานคสล.+ทรายถม	2.000	ชุด	13,450.00	26,900.00	4,035.00	8,070.00	34,970.00	
	- เสาค้ำ 1-15x15x3 เมตร	4.000	ต้น	750.00	3,000.00	225.00	900.00	3,900.00	
	- บ่อซึม ๑ 1.00 m. จำนวน 5 ท่อน/ชุด	3.000	ชุด	3,000.00	9,000.00	900.00	2,700.00	11,700.00	
	- บ่อดักไขมัน ขนาด 1x0.5 ม.	1.000	ชุด	900.00	900.00	270.00	270.00	1,170.00	
	- บ่อดัก ขนาด 0.5x0.5 ม.	6.000	ชุด	750.00	4,500.00	225.00	1,350.00	5,850.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อใยหิน ๘"	12.000	เมตร	150.00	1,800.00	45.00	540.00	2,340.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	24,240.00	78,500.00	5,730.00	14,430.00	92,930.00	
5	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	7.000	ชุด	2,046.73	14,327.11	450.00	3,150.00	17,477.11	
	- โถปัสสาวะ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,303.74	2,607.48	450.00	900.00	3,507.48	
	- อ่างล้างหน้า	6.000	ชุด	745.79	4,474.74	450.00	2,700.00	7,174.74	
	- สายฉีดชำระ พร้อมสตอปวาล์ว	7.000	ชุด	420.00	2,940.00	50.00	350.00	3,290.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า	6.000	ชุด	157.48	944.88	45.00	270.00	1,214.88	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้า	6.000	ชุด	80.00	480.00	35.00	210.00	690.00	
	- สตอปวาล์ว โถส้วม อ่างล้างหน้า	6.000	ชุด	150.00	900.00	50.00	300.00	1,200.00	
	- ท่อน้ำอ่างล้างหน้า	6.000	ชุด	340.00	2,040.00	35.00	210.00	2,250.00	
	- สะตืออ่างล้างหน้า	6.000	ชุด	150.00	900.00	45.00	270.00	1,170.00	

จรัส นาคา


27 กุมภาพันธ์ 2566 15:19:53

หน้า 14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ก๊อมน้ำดี	9.000	ตัว	155.00	1,395.00	50.00	450.00	1,845.00	
	- ตะแกรงระบายน้ำ 3"	11.000	จุด	450.00	4,950.00	135.00	1,485.00	6,435.00	
	- กระจก ขนาด 60x80 เจียรขอบ	6.000	ชุด	850.00	5,100.00	70.00	420.00	5,520.00	
	- เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า พร้อมแผ่นปิดกระเบื้องสีดำ	4.500	เมตร	2,000.00	9,000.00	600.00	2,700.00	11,700.00	
	รวมค่างานสุทธิ	-	-	8,848.74	50,059.21	2,465.00	13,415.00	63,474.21	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								3,904,543.75	

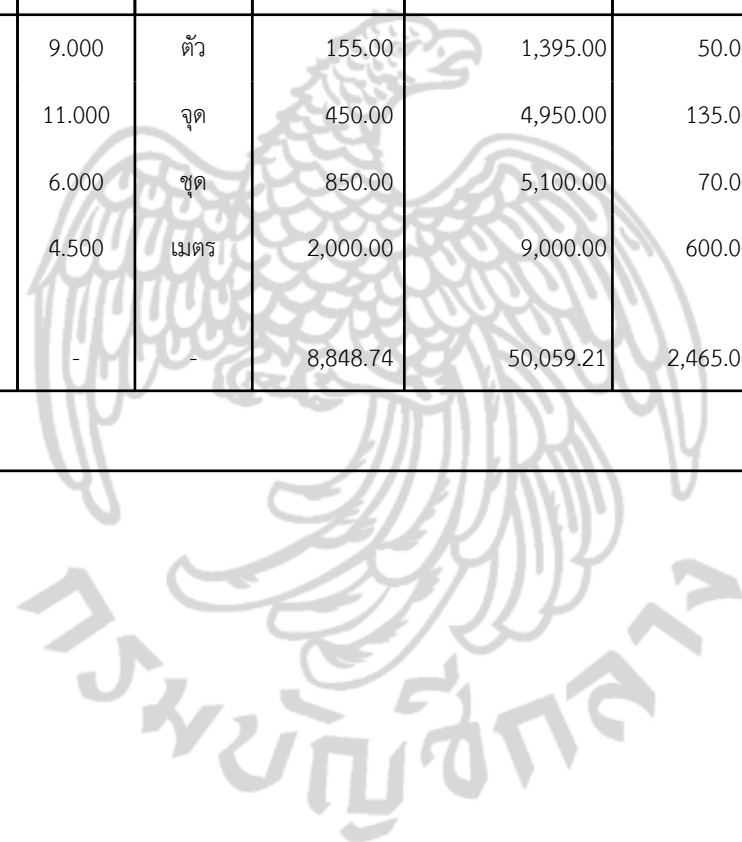

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หินตั้ง	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง จำนวน 1 อาคาร 2 ชั้น ขนาดกว้าง 13.50 เมตร ยาว 28 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานไม่น้อยกว่า 428 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อนุมัติกำหนด)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง / องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 กุมภาพันธ์ 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ราวจับพุงห้องน้ำสำหรับคนพิการ		รวม					3,200.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								9,920.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 9,920.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

จรัส นาคา
27 กุมภาพันธ์ 2566 15:19:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	โคมไฟลุกเดิน สำรองไฟ ไม่น้อยกว่า 10 ซม.								
	1.1 โคมไฟลุกเดินสำรองไฟไม่น้อยกว่า10ซม.	2.000	ชุด	2,290.00		0.00	0.00	4,580.00	
	รวมค่าโคมไฟลุกเดิน สำรองไฟ ไม่น้อยกว่า 10 ซม.	-	-	2,290.00	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00	
2	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 4.5 กิโลกรัม								
	2.1	2.000	ชุด	1,070.00		0.00	0.00	2,140.00	
	ถังดับเพลิงชนิดมือถือขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า4.5กิโล								
	รวมค่าถังดับเพลิงชนิดมือถือ	-	-	1,070.00	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00	
	ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 4.5 กิโลกรัม								
3	ราวจับพุงห้องน้ำสำหรับคนพิการ								
	3.1 ราวจับพุงห้องน้ำสำหรับคนพิการ	2.000	ชุด	1,600.00		0.00	0.00	3,200.00	
	รวมค่าราวจับพุงห้องน้ำสำหรับคนพิการ	-	-	1,600.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

**แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อมี
งานก่อสร้างอาคาร**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /				
	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง จำนวน 1 อาคาร 2 ชั้น ขนาดกว้าง 13.50 เมตร ยาว 28 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานไม่น้อยกว่า				
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	428 ตำบลรางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. หินตั้ง) /	อำเภอ	จังหวัด	ขอนแก่น	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง / องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 กุมภาพันธ์ 2566		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	งานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกทุกของดิน Boring Test (SPT)	1.000	จุด	10,000.00	ใช้ราคาสืบจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองขอนแก่น
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			10,000.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	งานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกทุกของดิน Boring Test (SPT)						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง จำนวน 1 อาคาร 2 ชั้น ขนาดกว้าง 13.50 เมตร ยาว 28 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานไม่น้อยกว่า 428						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หินตั้ง	อำเภอ	บ้านไร่	จังหวัด	ขอนแก่น	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง / องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566						

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เพื่อหาความยาวเสาเข็มจริงก่อนดำเนินการ พร้อมลด-เพิ่มราคาเข็มตามความยาวจริง

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	งานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกทุกของดิน Boring Test (SPT)	10,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	10,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	10,000.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง จำนวน 1 อาคาร 2 ชั้น ขนาดกว้าง 13.50 เมตร ยาว 28 เมตร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง จำนวน 1 อาคาร 2 ชั้น ขนาดกว้าง 13.50 เมตร ยาว 28 เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลหินตั้ง	อำเภอบ้านไผ่	จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	หรือพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานไม่น้อยกว่า 428 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ ๑๒๓.๑๒๓.๑๒๓)		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง / องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	16 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 กุมภาพันธ์ 2566	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง จำนวน 1 อาคาร 2 ชั้น ขนาดกว้าง 13.50 เมตร ยาว 28 เมตร	3,904,543.75	1.3014	5,081,373.23	
รวมค่าก่อสร้าง				5,081,373.23	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 428.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 11,872.36 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,081,373.23 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง จำนวน 1 อาคาร 2 ชั้น ขนาดกว้าง 13.50 เมตร ยาว 28 เมตร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
สถานที่ก่อสร้าง	bid)โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง จำนวน 1 อาคาร 2 ชั้น ขนาดกว้าง 13.50 เมตร ยาว 28 เมตร ตำบล หินตั้ง อำเภอ บ้านฝ้าย จังหวัด ชอนแก่น
แบบเลขที่	หรือพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานไม่น้อยกว่า 428 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง / องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 16 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	5,081,373.23	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 428.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 11,872.36 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,081,373.23 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-		
สถานที่ก่อสร้าง	bidding) อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง จำนวน 1 อาคาร 2 ชั้น ขนาดกว้าง 13.50 เมตร ยาว 28 เมตร ตำบล หินตั้ง อำเภอ บ้านฝาง จังหวัด ขอนแก่น		
แบบเลขที่	หรือพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานไม่น้อยกว่า 428 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบรม.กำหนด)		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง / องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง		
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	16	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 กุมภาพันธ์ 2566	

จำรัส นาคา
(จำรัส นาคา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สถิตย์ สุ่มลละ
(สถิตย์ สุ่มลละ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธีระยุทธ สุรา
(ธีระยุทธ สุรา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลำตวน เก้าพันธ์
(ลำตวน เก้าพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุชา แก้วสีชา
(อนุชา แก้วสีชา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง จำนวน 1 อาคาร 2 ชั้น ขนาดกว้าง 13.50 เมตร ยาว 28 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานไม่น้อยกว่า 428 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบรม.กำหนด)					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หินตั้ง	อำเภอ	บ้านไผ่	จังหวัด	ขอนแก่น
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง / องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	21 กุมภาพันธ์ 2566					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คอมไฟดูจเงิน สํารองไฟ ไม่น้อยกว่า 10 ซม.	4,580.00	320.60	4,900.60	
2	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 4.5 กิโลกรัม	2,140.00	149.80	2,289.80	
3	ราวจับพุงห้องน้ำสำหรับคนพิการ	3,200.00	224.00	3,424.00	
รวมค่าก่อสร้าง				10,614.40	

จํารัส นาคา

27 กุมภาพันธ์ 2566 15:19:52

หน้า 1 จาก 1

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง จำนวน 1 อาคาร 2 ชั้น ขนาดกว้าง 13.50 เมตร ยาว 28 เมตร							
สถานที่ก่อสร้าง	หรือพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานไม่น้อยกว่า 428 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)		ตำบล	หินตั้ง	อำเภอ	บ้านไผ่	จังหวัด	ขอนแก่น
แบบเลขที่								
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง / องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง							
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	16	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 กุมภาพันธ์ 2566						

จำรัส นาคา
(จำรัส นาคา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำตวน เกาพันธ์
(ลำตวน เกาพันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สถิตย์ สุ่มลละ
(สถิตย์ สุ่มลละ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธีระยุทธ สุรา
(ธีระยุทธ สุรา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุชา แก้วสีชา
(อนุชา แก้วสีชา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง จำนวน 1 อาคาร 2 ชั้น ขนาดกว้าง 13.50 เมตร ยาว 28 เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล หินตั้ง อำเภอ บ้านฝาย จังหวัด ขอนแก่น	หรือพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานไม่น้อยกว่า 428 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบรมกำหนด)	
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	3	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 กุมภาพันธ์ 2566	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง จำนวน 1 อาคาร 2 ชั้น ขนาดกว้าง 13.50 เมตร ยาว 28 เมตร จำนวน 1.000 หลังละ 5,081,373.23 บาท	5,081,373.23	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	10,614.40	
3	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	10,000.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง จำนวน 1 อาคาร 2 ชั้น ขนาดกว้าง 13.50 เมตร ยาว 28 เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล หินตั้ง อำเภอ บ้านฝาย จังหวัด ขอนแก่น	หรือพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานไม่น้อยกว่า 428 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบรม.กำหนด)	
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	3	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 กุมภาพันธ์ 2566	

สรุป	ราคากลาง	5,101,987.63	
	ราคากลาง (..... ห้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทหกสิบสามสตางค์))		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง จำนวน 1 อาคาร 2 ชั้น ขนาดกว้าง 13.50 เมตร ยาว 28 เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	หรือพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานไม่น้อยกว่า 428 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ ๑ บต.กำหนด)	ตำบล	หินตั้ง อำเภอ บ้านฝาง จังหวัด ขอนแก่น
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง / องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566		

จำรัส นาคา
(จำรัส นาคา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดวน เถาพันธ์
(ลำดวน เถาพันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สถิตย์ สุ่มลละ
(สถิตย์ สุ่มลละ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธีระยุทธ สุรา
(ธีระยุทธ สุรา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง จำนวน 1 อาคาร 2 ชั้น ขนาดกว้าง 13.50 เมตร ยาว 28 เมตร			
สถานที่ก่อสร้าง	หรือพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานไม่น้อยกว่า 428 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ ๑ บต.กำหนด)	ตำบล	หินตั้ง	อำเภอ บ้านไผ่
แบบเลขที่		จังหวัด	ขอนแก่น	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง / องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง			
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566			

อนุชา แก้วสีชา
 (อนุชา แก้วสีชา)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

