

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โคกพระ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน		รวม					16,000.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					0.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								16,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 16,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธง ศิริโยธา

18 มีนาคม 2565 16:50:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	1.000	จุด	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	-	-	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	รวมค่าทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	-	-	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								16,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำ แบบเลขที่ 412003		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โคกพระ	จังหวัดมหาสารคาม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน		รวม					2,641.00	
2	งานแบบหล่อ		รวม					16,485.00	
3	งานคอนกรีต		รวม					9,515.49	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 113,912.18 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธง ศิริโยธา

18 มีนาคม 2565 16:50:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	4.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	396.00	396.00	
	- ทราดยาบ,ทราดยาบรองพื้น	5.000	ลบ.ม.	350.00	1,750.00	99.00	495.00	2,245.00	
	รวมค่างานดิน	-	-	350.00	1,750.00	198.00	891.00	2,641.00	
2	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้โครง	23.000	ตร.ม.	590.00	13,570.00	115.00	2,645.00	16,215.00	
	- ตะปู	6.000	กก.	45.00	270.00	0.00	0.00	270.00	
	รวมค่างานแบบหล่อ	-	-	635.00	13,840.00	115.00	2,645.00	16,485.00	
3	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1:3:5	.200	ลบ.ม.	1,559.25	311.85	398.00	79.60	391.45	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1:2:4(ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า320กก./ลบ.ม.)	4.000	ลบ.ม.	1,783.01	7,132.04	498.00	1,992.00	9,124.04	
	รวมค่างานคอนกรีต	-	-	3,342.26	7,443.89	896.00	2,071.60	9,515.49	
4	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม dia.6มม.(2.22 กก./เส้น)	27.000	กก.	29.88	806.76	4.10	110.70	917.46	
	- เหล็กเส้นกลม dia.9มม.(4.99 กก./เส้น)	280.000	กก.	28.58	8,002.40	4.10	1,148.00	9,150.40	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.12มม.(8.88 กก./เส้น)	108.000	กก.	27.98	3,021.84	3.30	356.40	3,378.24	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16มม.(15.80 กก./เส้น)	52.000	กก.	27.80	1,445.60	3.30	171.60	1,617.20	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	6.000	กก.	60.17	361.02	0.00	0.00	361.02	
	รวมค่างานเหล็ก	-	-	174.41	13,637.62	14.80	1,786.70	15,424.32	
5	งานโครงสร้างค้ำ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก LG 100x100x2.3มม.ยาว6ม.กลางสี่เหลี่ยม	2.000	ท่อน	1,190.00	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00	
	- เหล็ก75x45x15x2.3มม.ยาว6ม.ตัวซี	7.000	ท่อน	738.32	5,168.24	0.00	0.00	5,168.24	
	- เหล็ก LG 50x50x2.3มม.ยาว6ม.กลางสี่เหลี่ยม	7.000	ท่อน	539.00	3,773.00	0.00	0.00	3,773.00	
	- เหล็ก LG 38x38x2มม.ยาว6ม.กลางสี่เหลี่ยม	4.000	ท่อน	352.00	1,408.00	0.00	0.00	1,408.00	
	- ค่าแรง ข้อ 2.5.1-2.5.4	1.000	รายการ	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.10x0.10ม.หนา4.5มม.	8.000	แผ่น	45.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- กระเบื้องซีเมนต์ยี่ห้อหินแผ่นลอนคู่ 0.50x1.20ม.หนา5มม.	62.000	แผ่น	58.00	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00	
	- ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	13.000	ชุด	104.00	1,352.00	0.00	0.00	1,352.00	
	- ขอยึดกระเบื้อง	62.000	อัน	4.00	248.00	0.00	0.00	248.00	
	รวมค่างานโครงสร้าง	-	-	3,030.32	18,285.24	2,280.00	2,280.00	20,565.24	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานผนังก่ออิฐ								
	- ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	22.000	ตร.ม.	211.14	4,645.08	89.00	1,958.00	6,603.08	
	- ก่อซีเมนต์บล็อก(19x39x9)	1.900	ตร.ม.	184.89	351.29	86.00	163.40	514.69	
	รวมค่างานผนังก่ออิฐ	-	-	396.03	4,996.37	175.00	2,121.40	7,117.77	
7	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	46.000	ตร.ม.	38.14	1,754.44	82.00	3,772.00	5,526.44	
	รวมค่างานฉาบปูน	-	-	38.14	1,754.44	82.00	3,772.00	5,526.44	
8	งานสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	69.000	ตร.ม.	40.92	2,823.48	30.00	2,070.00	4,893.48	
	- ทาสีน้ำมัน	15.000	ตร.ม.	41.86	627.90	35.00	525.00	1,152.90	
	รวมค่างานสี	-	-	82.78	3,451.38	65.00	2,595.00	6,046.38	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	งานอื่นๆ								
	-	23.000	ตร.ม.	463.00	10,649.00	70.00	1,610.00	12,259.00	
	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา6มม.+โครงไม้@0.60ม.								
	- ไม้เนื้อแข็ง1x8นิ้ว	2.000	ลบ.ฟ.	912.77	1,825.54	0.00	0.00	1,825.54	
	- มือจับทองเหลือง4นิ้ว	1.000	อัน	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- บานพับเหล็ก4นิ้ว	3.000	อัน	30.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- แผ่นเหล็ก0.20x0.20ม.หนา4.5มม.	4.000	แผ่น	70.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- เหล็กแบน1x1/4นิ้ว ยาว6ม.	7.200	เส้น	195.00	1,404.00	0.00	0.00	1,404.00	
	- เหล็ก LG 50x50x2.3มม.ยาว6ม.กลางสี่เหลี่ยม	6.000	ท่อน	539.00	3,234.00	0.00	0.00	3,234.00	
	- ค่าแรง ข้อ2.9.2-2.9.8	1.000	รายการ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	- ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ ขนมเปียกปูน dir ไม่น้อยกว่า 2.5 มม.ขนาดช่อง 38 มม.	7.200	ตร.ม.	110.00	792.00	40.00	288.00	1,080.00	
	- ท่อPVC.ยาว4ม.ชั้น5ปลายเรียบ dia 2"	1.000	ท่อน	103.00	103.00	0.00	0.00	103.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	2,737.77	18,692.54	1,110.00	2,898.00	21,590.54	
	งานไฟฟ้า								
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์36วัตต์พร้อมขา,สวิตซ์ และอุปกรณ์	2.000	ชุด	450.00	900.00	260.00	520.00	1,420.00	
- เต้ารับแบบฝังเรียบผนังชนิดมีสายดิน	1.000	ชุด	200.00	200.00	100.00	100.00	300.00		
	รวมค่างานไฟฟ้า	-	-	650.00	1,100.00	360.00	620.00	1,720.00	
11	งานเสาเข็ม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาค้ำ	8.000	ตัน	720.00	5,760.00	190.00	1,520.00	7,280.00	
	คอร.ยาว6.00ม.มีพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า180ตร.ซม.แ สนรอบรูปไม่น้อยกว่า77ซม.								
	รวมค่างานเสาค้ำ	-	-	720.00	5,760.00	190.00	1,520.00	7,280.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								113,912.18	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ร่างรายน้ํา แบบเลขที่ 911001		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โคกพระ	จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ร่างรายน้ํา		รวม					13,621.86	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								13,621.86	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 13,621.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ร่างระบายน้ำ								
	- ร่างระบายน้ำ	18.000	เมตร	442.49	7,964.82	314.28	5,657.04	13,621.86	
	รวมค่าร่างระบายน้ำ	-	-	442.49	7,964.82	314.28	5,657.04	13,621.86	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								13,621.86	

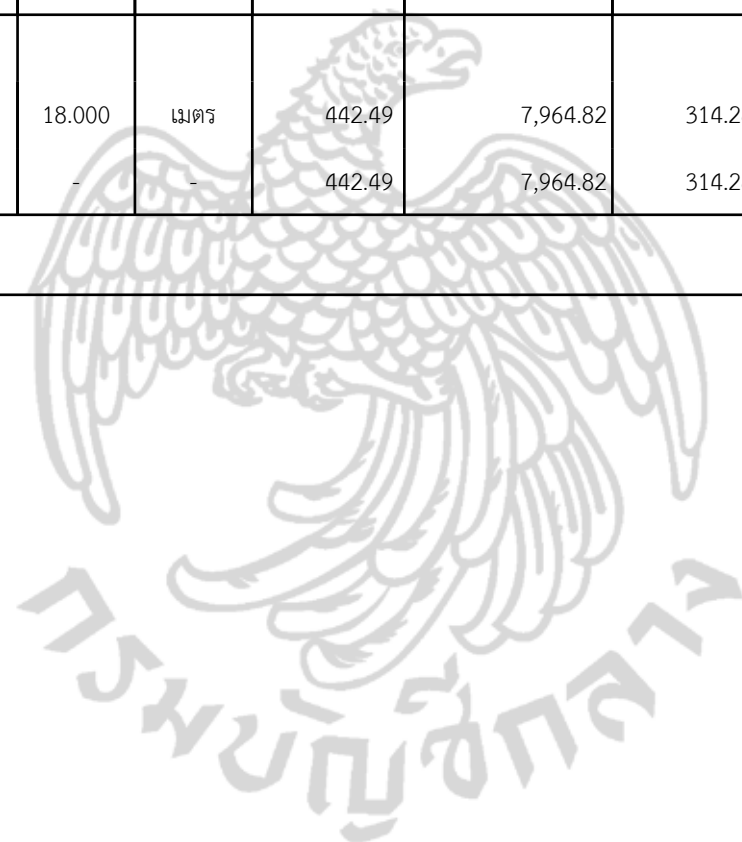

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ป้ายการประปา								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	.300	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	29.70	29.70	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	.600	ลบ.ม.	1,783.01	1,069.80	498.00	298.80	1,368.61	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสีdia2"	1.000	ท่อน	1,029.00	1,029.00	0.00	0.00	1,029.00	
	- แผ่นเหล็ก1.20x2.40ม.หนา2มม.	.500	แผ่น	1,668.00	834.00	0.00	0.00	834.00	
	- น็อตdia3/8"ยาว4"	6.000	ตัว	18.00	108.00	0.00	0.00	108.00	
	- หัวเสาอลูมิเนียมdia2"	2.000	ชุด	120.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- ค่าแรง ข้อ4.1.1-4.1.6	1.000	รายการ	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	41.86	83.72	35.00	70.00	153.72	
	รวมค่าป้ายการประปา	-	-	4,659.87	3,364.52	1,132.00	898.50	4,263.03	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								4,263.03	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ป้ายบอกระดับถึงน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร								
	- แผ่นเหล็ก1.20x2.40ม.หนา4.5มม.	1.000	แผ่น	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
	- เหล็กแบน1 1/4x3/16นิ้ว ยาว6ม.	1.000	เส้น	163.00	163.00	0.00	0.00	163.00	
	- เหล็กแบน1 1/2x3/16นิ้ว ยาว6ม.	1.000	เส้น	195.00	195.00	0.00	0.00	195.00	
	- เหล็กฉาก25x25x3มม.ยาว6ม.	1.000	เส้น	180.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- เหล็กฉาก40x40x5มม.ยาว6ม.	1.000	ท่อน	476.00	476.00	0.00	0.00	476.00	
	- ลูกปิ่นdia.0.02ม.	2.000	ชุด	350.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- เหล็กแกนตัน ศก.25มม.	1.000	ชุด	220.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
	- ลวดสลิง ศก.3/16นิ้ว	10.000	เมตร	21.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- แกลลอนจุ5ลิตร	1.000	ลูก	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
	- ค่าแรง ข้อ5.1.1-5.1.9	1.000	รายการ	0.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	
	- ทาสีน้ำมัน	3.000	ตร.ม.	41.86	125.58	35.00	105.00	230.58	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าป้ายบอกระดับถึงน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร	-	-	4,541.86	5,164.58	1,745.00	1,815.00	6,979.58	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เสา/บานประตู								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	.400	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	39.60	39.60	
	- ทราายหยาบ,ทราายหยาบรองพื้น	.050	ลบ.ม.	350.00	17.50	99.00	4.95	22.45	
	- คอนกรีต 1:3:5	.053	ลบ.ม.	1,559.25	82.64	398.00	21.09	103.73	
	- คอนกรีต 1:2:4(ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	.315	ลบ.ม.	1,783.01	561.64	498.00	156.87	718.52	
	- เหล็กเสริม	47.610	กก.	22.56	1,074.08	3.30	157.11	1,231.19	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	.700	กก.	60.17	42.11	0.00	0.00	42.12	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม.dia1 1/2"	3.000	ท่อน	847.00	2,541.00	0.00	0.00	2,541.00	
	- ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนdia3มม.ขนาดช่อง3	5.250	ตร.ม.	110.00	577.50	0.00	0.00	577.50	
	- บุษสลักติดบานประตูdia.1 1/2นิ้ว	6.000	ตัว	95.00	570.00	0.00	0.00	570.00	
	- กลอนเหล็กและกุญแจ	2.000	ชุด	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรง ข้อ6.1.7-6.1.10	1.000	รายการ	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3.000	ตร.ม.	42.14	126.42	82.00	246.00	372.42	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	3.000	ตร.ม.	40.92	122.76	30.00	90.00	212.76	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	41.86	83.72	35.00	70.00	153.72	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80%พร้อมไม้คร่า	1.140	ตร.ม.	0.00	0.00	115.00	131.10	131.10	
	- ตะปู	.200	กก.	45.00	9.00	0.00	0.00	9.00	
	รวมค่าเสา/บานประตู	-	-	5,276.91	6,368.37	2,009.30	1,566.72	7,935.11	
2	เสามุมรั้วทั้ง 4 ต้น								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	.800	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	79.20	79.20	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	.100	ลบ.ม.	350.00	35.00	99.00	9.90	44.90	
	- คอนกรีต 1:3:5	.120	ลบ.ม.	1,559.25	187.11	398.00	47.76	234.87	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	.560	ลบ.ม.	1,783.01	998.48	498.00	278.88	1,277.37	
	- เหล็กเสริม	119.640	กก.	22.56	2,699.07	3.30	394.81	3,093.89	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	1.600	กก.	60.17	96.27	0.00	0.00	96.27	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	6.000	ตร.ม.	42.14	252.84	82.00	492.00	744.84	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	6.000	ตร.ม.	40.92	245.52	30.00	180.00	425.52	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป80%พร้อมไม้คร่า	2.280	ตร.ม.	590.00	1,345.20	115.00	262.20	1,607.40	
	- ตะปู	.400	กก.	45.00	18.00	0.00	0.00	18.00	
	รวมค่าสามมั่วรั้วทั้ง 4 ต้น	-	-	4,493.05	5,877.49	1,324.30	1,744.75	7,622.26	
3	รั้ว,เสารั้ว(ยาว97ม.)								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคั่น	4.850	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	480.15	480.15	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1:2:4(ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	.510	ลบ.ม.	1,783.01	909.33	498.00	253.98	1,163.32	
	- ลวดหนาม เบอร์ 12 dia2.64มม.	873.000	เมตร	5.40	4,714.20	2.00	1,746.00	6,460.20	
	- เสาค.ส.ล.สำเร็จรูป4x4นิ้ว ยาว2.50 ม.	44.000	ต้น	290.00	12,760.00	30.00	1,320.00	14,080.00	
	- นอตdia4มม.	393.000	ตัว	12.00	4,716.00	0.00	0.00	4,716.00	
	รวมค่ารั้ว,เสารั้ว(ยาว97ม.)	-	-	2,090.41	23,099.53	629.00	3,800.13	26,899.67	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								42,457.04	

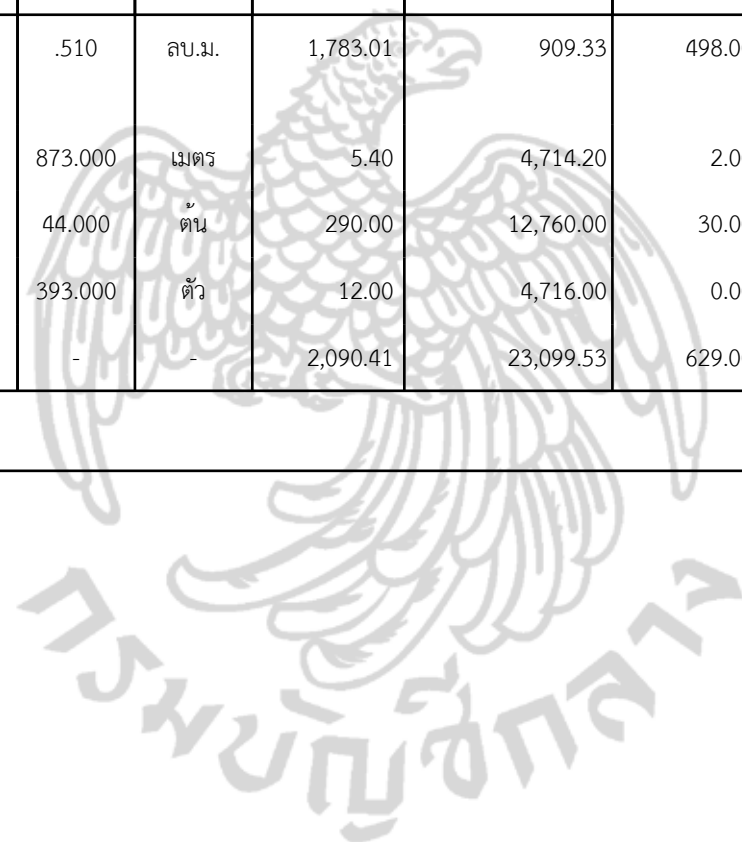

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การประสานท่อระหว่างระบบ								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีdia3"	7.500	ท่อน	1,649.00	12,367.50	0.00	0.00	12,367.50	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีdia4"	5.000	ท่อน	2,403.00	12,015.00	0.00	0.00	12,015.00	
	- ท่อPVC.ยาว4ม. ชั้น8.5ปลายเรียบdia3/4"	1.000	ท่อน	46.00	46.00	0.00	0.00	46.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ90หน้างาน2ด้านdia3"	4.000	ตัว	1,250.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ90หน้างาน2ด้านdia4"	1.000	ตัว	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00	1,510.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ45หน้างาน2ด้านdia3"	2.000	ตัว	1,375.00	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ45หน้างาน2ด้านdia4"	4.000	ตัว	1,640.00	6,560.00	0.00	0.00	6,560.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน3ด้านdia4"	1.000	ตัว	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวในdia4"	18.000	ตัว	320.00	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00	
	- สามทางลดเหล็กอบสังกะสีdia 3"	1.000	ตัว	258.00	258.00	0.00	0.00	258.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน2ด้านdia4"	1.000	ตัว	1,970.00	1,970.00	0.00	0.00	1,970.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวในdia3"	22.000	ตัว	290.00	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดินหน้างานdia4"แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	7,630.00	7,630.00	0.00	0.00	7,630.00	
-	มาตรวัดน้ำ(ใบพัด2ชั้น)dia4"	1.000	ชุด	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	
-	ก๊อกน้ำทองเหลืองdia3/4"	1.000	อัน	320.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
-	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี90ม-มdia3"	1.000	ตัว	178.00	178.00	0.00	0.00	178.00	
-	ข้อต่อเกลียวนอกPVC.ชั้น13.5dia3/4"	5.000	ตัว	4.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
-	ประเก็นยางdia3"	22.000	แผ่น	20.00	440.00	0.00	0.00	440.00	
-	ประเก็นยางdia4"	17.000	แผ่น	28.00	476.00	0.00	0.00	476.00	
-	นอตยึดหน้างาน	224.000	ตัว	23.00	5,152.00	0.00	0.00	5,152.00	
-	เทปูนเกลียว	20.000	ม้วน	12.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
-	ค่าแรง ข้อ7.1.4-7.1.21	1.000	รายการ	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	
	รวมค่าการประสานต่อระหว่างระบบ	-	-	24,866.00	73,012.50	7,200.00	7,200.00	80,212.50	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								80,212.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ(น้ำดิบ)								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีdia3"	1.000	ท่อน	1,649.00	1,649.00	0.00	0.00	1,649.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม.dia2"	1.000	ท่อน	1,197.00	1,197.00	0.00	0.00	1,197.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาวdia1/2"	2.000	ท่อน	295.00	590.00	0.00	0.00	590.00	
	- ท่อPVC.ยาว4ม.ชั้น8.5ปลายเรียบdia3/4"	1.000	ท่อน	46.00	46.00	0.00	0.00	46.00	
	- ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสีdia5"x15ซม.	3.000	ท่อน	120.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- สามทางลดเหล็กอบสังกะสีdia3/4"	4.000	ตัว	22.00	88.00	0.00	0.00	88.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสีdia1/2"	2.000	ตัว	13.00	26.00	0.00	0.00	26.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ90หน้างาน2ด้านdia3"	1.000	ตัว	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี45dia1 1/2"-2"	2.000	ตัว	1,460.00	2,920.00	0.00	0.00	2,920.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ45หน้างาน2ด้านdia3"	1.000	ตัว	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน3ด้านdia3"	3.000	ตัว	1,860.00	5,580.00	0.00	0.00	5,580.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวในdia3"	8.000	ตัว	290.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวในdia3"ลต3/4"	2.000	ตัว	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- ขอลดเหล็กหล่อหน้างาน2ด้านdia3ลต1-2 1/2นิ้ว	2.000	ตัว	575.00	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	
	- ขอลดกลมเหล็กอบสังกะสีdia1 1/4"-2"	2.000	ตัว	53.00	106.00	0.00	0.00	106.00	
	- ช่องเหล็กอบสังกะสี90ม-มdia1/2"	11.000	ตัว	10.00	110.00	0.00	0.00	110.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสีdia3/4"	8.000	ตัว	10.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสีdia1/2"	4.000	ตัว	8.00	32.00	0.00	0.00	32.00	
	- ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดินหน้างานdia3"แบบพวงมาลัย	2.000	ชุด	6,110.00	12,220.00	0.00	0.00	12,220.00	
	- เชื้อควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบายdia3"	2.000	ชุด	3,410.00	6,820.00	0.00	0.00	6,820.00	
	- ประตูน้ำทองเหลืองdia3/4"	2.000	ชุด	264.00	528.00	0.00	0.00	528.00	
	- ประตูน้ำทองเหลืองdia1/2"	4.000	ชุด	230.00	920.00	0.00	0.00	920.00	
	- เกยวัดความดัน0-60psi	2.000	อัน	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เข็มขัดรัดท่อ dia1/2"	4.000	ตัว	6.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	12.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- ประเก็นยางdia3"	15.000	แผ่น	20.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- น็อตยึดหน้าจานdia	68.000	ตัว	23.00	1,564.00	0.00	0.00	1,564.00	
	- ค่าแรง ข้อ8.1.1-8.1.27	1.000	รายการ	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
	- ทำเกลียว	40.000	จุด	0.00	0.00	10.00	400.00	400.00	
	รวมค่าการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ(น้ำดิบ)	-	-	20,888.00	42,439.00	5,510.00	5,900.00	48,339.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								48,339.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ(น้ำดี)								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีdia3"	1.000	ท่อน	1,649.00	1,649.00	0.00	0.00	1,649.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม.dia2"	1.000	ท่อน	1,197.00	1,197.00	0.00	0.00	1,197.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม.dia1/2"	2.000	ท่อน	295.00	590.00	0.00	0.00	590.00	
	- ท่อPVC.ยาว4ม.ชั้น8.5ปลายเรียบdia3/4"	1.000	ท่อน	46.00	46.00	0.00	0.00	46.00	
	- ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสีdia5"x15ซม.	3.000	ท่อน	120.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- สามทางลดเหล็กอบสังกะสีdia3/4"	4.000	ตัว	22.00	88.00	0.00	0.00	88.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสีdia1/2"	2.000	ตัว	13.00	26.00	0.00	0.00	26.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ90หน้างาน2ด้านdia3"	1.000	ตัว	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี45dia1 1/2"-2"	2.000	ตัว	1,460.00	2,920.00	0.00	0.00	2,920.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ45หน้างาน2ด้านdia3"	1.000	ตัว	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน3ด้านdia3"	3.000	ตัว	1,860.00	5,580.00	0.00	0.00	5,580.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวในdia3"	8.000	ตัว	290.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวในdia3"ลต3/4"	2.000	ตัว	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- ขอลดเหล็กหล่อหน้างาน2ด้านdia3"ลต1-2 1/2นิ้ว	2.000	ตัว	575.00	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	
	- ขอลดกลมเหล็กอบสังกะสีdia1 1/4"-2"	2.000	ตัว	53.00	106.00	0.00	0.00	106.00	
	- ช่องเหล็กอบสังกะสี90ม-มdia1/2"	11.000	ตัว	10.00	110.00	0.00	0.00	110.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสีdia3/4"	8.000	ตัว	10.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสีdia1/2"	4.000	ตัว	8.00	32.00	0.00	0.00	32.00	
	- ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดินหน้างานdia3"แบบพวงมาลัย	2.000	ชุด	6,110.00	12,220.00	0.00	0.00	12,220.00	
	- เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบายdia3"	2.000	ชุด	3,410.00	6,820.00	0.00	0.00	6,820.00	
	- ประตูน้ำทองเหลืองdia3/4"	2.000	ชุด	264.00	528.00	0.00	0.00	528.00	
	- ประตูน้ำทองเหลืองdia1/2"	4.000	ชุด	230.00	920.00	0.00	0.00	920.00	
	- เกยวัดความดัน0-60psi.	2.000	อัน	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เข็มขัดรัดท่อdia1/2"	4.000	ตัว	6.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	12.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- ประเก็นยางdia3"	15.000	แผ่น	20.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- น็อตยึดหน้าจานdia	68.000	ตัว	23.00	1,564.00	0.00	0.00	1,564.00	
	- ค่าแรง ข้อ9.1.1-9.1.27	1.000	รายการ	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
	- ทำเกลียว	40.000	จุด	0.00	0.00	10.00	400.00	400.00	
	รวมค่าการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ(น้ำดี)	-	-	20,888.00	42,439.00	5,510.00	5,900.00	48,339.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								48,339.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การประสานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ								
	- เสာไฟฟ้า คอร.ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	1.000	ตัน	1,860.00	1,860.00	500.00	500.00	2,360.00	
	- สายไฟฟ้าลุมิเนียมหุ้มฉนวนพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25ตร.มม.	100.000	เมตร	25.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1.000	ชุด	2,100.00	2,100.00	200.00	200.00	2,300.00	
	- อุปกรณ์ยึดโยงสายไฟฟ้า	5.000	ชุด	500.00	2,500.00	200.00	1,000.00	3,500.00	
	- สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2.000	ชุด	1,320.00	2,640.00	450.00	900.00	3,540.00	
	- สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิตช์ลูกลอย)	40.000	เมตร	15.00	600.00	5.00	200.00	800.00	
	รวมค่าการประสานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ	-	-	5,820.00	12,200.00	1,355.00	2,800.00	15,000.00	
2	งานก่อสร้าง								
	รวมค่างานก่อสร้าง	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								15,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	สระพักตะกอน แบบเลขที่ 911002		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โคกพระ	จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สระพักตะกอน		รวม					19,151.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								19,151.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 19,151.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สระพักตะกอน								
	- ขุดดิน	125.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	12,375.00	12,375.00	
	- เรียงหินยาแนว	5.600	ลบ.ม.	910.00	5,096.00	300.00	1,680.00	6,776.00	
	รวมค่าสระพักตะกอน	-	-	910.00	5,096.00	399.00	14,055.00	19,151.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								19,151.00	

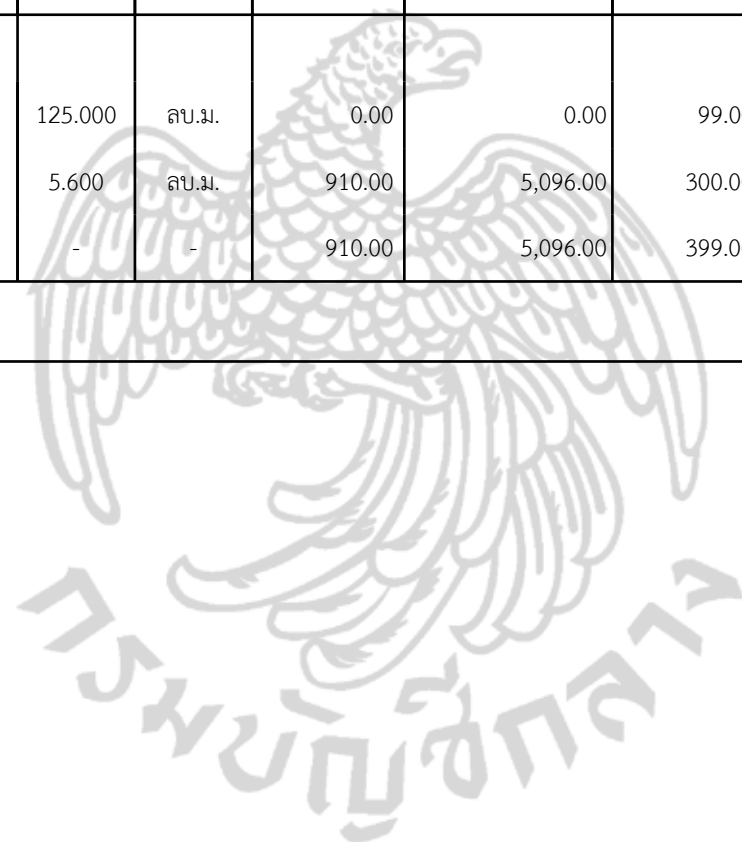

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด10ลบ.ม./ชม.(ตอกเข็ม) แบบเลขที่ 1141010		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โคกพระ	จังหวัดมหาสารคาม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน		รวม					8,945.00	
2	งานแบบหล่อ		รวม					242,115.00	
3	งานคอนกรีต		รวม					125,197.79	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 848,504.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธง ศิริโยธา

18 มีนาคม 2565 16:50:44

กลุ่มงาน/งาน ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด10ลบ.ม./ชม.(ตอกเข็ม) แบบเลขที่ 1141010

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โคกพระ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานหลัก		รวม					185,826.77	
5	งานท่อและอุปกรณ์		รวม					120,448.50	
6	งานก่ออิฐ		รวม					21,096.16	
7	งานตบแต่งฉาบปูน		รวม					33,202.98	
8	งานทาสี		รวม					28,033.38	
9	งานอื่นๆ		รวม					32,938.80	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 848,504.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธง ศิริโยธา
18 มีนาคม 2565 16:50:44

กลุ่มงาน/งาน ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด10ลบ.ม./ชม.(ตอกเข็ม) แบบเลขที่ 1141010

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โคกพระ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานไฟฟ้า		รวม					4,290.00	
11	เสาเข็ม		รวม					46,410.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								848,504.38	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 848,504.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธง ศิริโยธา
18 มีนาคม 2565 16:50:44

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	45.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	4,455.00	4,455.00	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	10.000	ลบ.ม.	350.00	3,500.00	99.00	990.00	4,490.00	
	รวมค่างานดิน	-	-	350.00	3,500.00	198.00	5,445.00	8,945.00	
2	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป80%พร้อมไม้โครง	337.000	ตร.ม.	590.00	198,830.00	115.00	38,755.00	237,585.00	
	- ค้ำยันเสาไม้dia3"x3.00ม.(50%)	50.000	ต้น	15.00	750.00	0.00	0.00	750.00	
	- ตะปู	84.000	กก.	45.00	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00	
	รวมค่างานแบบหล่อ	-	-	650.00	203,360.00	115.00	38,755.00	242,115.00	
3	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1:3:5	3.200	ลบ.ม.	1,559.25	4,989.60	398.00	1,273.60	6,263.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- คอนกรีต 1:2:4(ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	24.000	ลบ.ม.	1,783.01	42,792.24	498.00	11,952.00	54,744.24	
	- คอนกรีต 1:1 1/2:3(ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า400กก./ลบ.ม.)	27.000	ลบ.ม.	1,821.05	49,168.35	498.00	13,446.00	62,614.35	
	- ปูนทราย 1:4	1.000	ลบ.ม.	1,200.00	1,200.00	376.00	376.00	1,576.00	
	รวมค่างานคอนกรีต	-	-	6,363.31	98,150.19	1,770.00	27,047.60	125,197.79	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลมdia6มม.(2.22กก./เส้น)	82.000	กก.	29.88	2,450.16	4.10	336.20	2,786.36	
	- เหล็กเส้นกลมdia9มม.(4.99กก./เส้น)	688.000	กก.	28.58	19,663.04	4.10	2,820.80	22,483.84	
	- เหล็กข้ออ้อยdia12มม.(8.88กก./เส้น)	3,362.000	กก.	27.98	94,068.76	3.30	11,094.60	105,163.36	
	- เหล็กข้ออ้อยdia16มม.(15.80กก./เส้น)	1,370.000	กก.	27.80	38,086.00	3.30	4,521.00	42,607.00	
	- เหล็กข้ออ้อยdia20มม.(24.70กก./เส้น)	103.000	กก.	27.77	2,860.31	2.90	298.70	3,159.01	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	160.000	กก.	60.17	9,627.20	0.00	0.00	9,627.20	
	รวมค่างานเหล็ก	-	-	202.18	166,755.47	17.70	19,071.30	185,826.77	
5	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีdia6"	.300	ท่อน	3,879.00	1,163.70	276.00	82.80	1,246.50	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีdia4"	2.000	ท่อน	2,403.00	4,806.00	192.00	384.00	5,190.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีdia3"	2.000	ท่อน	1,649.00	3,298.00	150.00	300.00	3,598.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม.dia1 1/2"	4.000	ท่อน	847.00	3,388.00	90.00	360.00	3,748.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม.dia1"	4.000	ท่อน	567.00	2,268.00	72.00	288.00	2,556.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม.dia3/4"	2.000	ท่อน	379.00	758.00	72.00	144.00	902.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม.dia1/2"	1.000	ท่อน	295.00	295.00	60.00	60.00	355.00	
	- ท่อPVC.ยาว4ม.ชั้น8.5ปลายเรียบdia1 1/2"	1.500	ท่อน	98.00	147.00	68.00	102.00	249.00	
	- ท่อPVC.ยาว4ม.ชั้น8.5ปลายเรียบdia1"	2.000	ท่อน	60.00	120.00	68.00	136.00	256.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อแอสตันเลสdia1/2"	1.000	ท่อน	920.00	920.00	60.00	60.00	980.00	
	- ฝาครอบPVC.ชั้น13.5dia1 1/2"	8.000	ตัว	10.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอกPVC.ชั้น13.5dia1 1/2"	8.000	ตัว	9.00	72.00	0.00	0.00	72.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสีdia1/2"	1.000	ตัว	13.00	13.00	0.00	0.00	13.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสีdia3/4"	1.000	ตัว	19.00	19.00	0.00	0.00	19.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสีdia1"	3.000	ตัว	33.00	99.00	0.00	0.00	99.00	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี90ม-มdia1/2"	3.000	ตัว	10.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี90ม-มdia3/4"	4.000	ตัว	14.00	56.00	0.00	0.00	56.00	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี90ม-มdia1"	7.000	ตัว	23.00	161.00	0.00	0.00	161.00	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี90ม-มdia3"	5.000	ตัว	178.00	890.00	0.00	0.00	890.00	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี90ม-มdia4"	8.000	ตัว	314.00	2,512.00	0.00	0.00	2,512.00	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี90ม-มdia6"	1.000	ตัว	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	
	- ข้อง90แอสตันเลสdia1/2"	3.000	ตัว	340.00	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สีทางเหล็กหล่อหน้างาน4ด้านdia4"	1.000	ตัว	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	
	- ขอลดเหลี่ยมเหล็กอาบสังกะสีdia3/4"	2.000	ตัว	14.00	28.00	0.00	0.00	28.00	
	- ยี-โบลท์ ชั้น 15 dia4"	1.000	ชุด	420.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสีdia3/4"	2.000	ตัว	10.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
	- รั้วแยกdia4"	1.000	ตัว	220.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวในdia6"	2.000	ตัว	510.00	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวในdia3"	6.000	ตัว	290.00	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวในdia4"	6.000	ตัว	320.00	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	
	- ประเก็นยางdia3"	6.000	แผ่น	20.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- ประเก็นยางdia4"	12.000	แผ่น	28.00	336.00	0.00	0.00	336.00	
	- ประเก็นยางdia6"	3.000	แผ่น	40.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- นอตยึดหน้างาน	144.000	ตัว	23.00	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00	
	- ประตุเหล็กหลอบนดินdia3"	2.000	ตัว	6,110.00	12,220.00	0.00	0.00	12,220.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	ประตูเหล็กหล่อบนดินหน้างานdia4"แบบพวงมาลัย	2.000	ชุด	7,630.00	15,260.00	0.00	0.00	15,260.00	
-	ประตูเหล็กหล่อบนดินหน้างานdia6"แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00	
-	ประตูน้ำเหล็กหล่อแบบก้านยก(เปิด-เปิด เร็ว)dia4"	3.000	ชุด	6,850.00	20,550.00	0.00	0.00	20,550.00	
-	ประตูน้ำทองเหลืองdia1"	2.000	ชุด	380.00	760.00	0.00	0.00	760.00	
-	ประตูน้ำทองเหลืองdia1/2"	8.000	ชุด	230.00	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00	
-	ท่อพลาสติก ศก.1"	10.000	เมตร	25.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
-	ก๊อกน้ำทองเหลือง(แบบโกล์บวาล์ว)dia1"	3.000	อัน	310.00	930.00	0.00	0.00	930.00	
-	ค่าแรง ข้อ12.5.10-12.5.42	1.000	รายการ	0.00	0.00	8,560.00	8,560.00	8,560.00	
-	ท่อสั้นเสตนเลสdia1/2"ทำเกลียวหัว-ท้าย	4.000	ตัว	95.00	380.00	0.00	0.00	380.00	
-	ประตูน้ำเหล็กหล่อล้นปีกผีเสื้อdia4"	1.000	ชุด	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
	รวมค่างานท่อและอุปกรณ์	-	-	61,995.00	109,971.70	9,668.00	10,476.80	120,448.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานก่ออิฐ								
	- ก่ออิฐมอญ1/2แผ่น	68.000	ตร.ม.	211.14	14,357.52	89.00	6,052.00	20,409.52	
	- ก่อซีเมนต์บล็อกกันฝน(19x39x9ซม.)	2.400	ตร.ม.	200.10	480.24	86.00	206.40	686.64	
	รวมค่างานก่ออิฐ	-	-	411.24	14,837.76	175.00	6,258.40	21,096.16	
7	งานตบแต่งฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	180.000	ตร.ม.	38.14	6,865.20	82.00	14,760.00	21,625.20	
	- ฉาบปูนขัดมัน	66.000	ตร.ม.	73.93	4,879.38	80.00	5,280.00	10,159.38	
	- เทพื้นปูนทราย	.900	ลบ.ม.	1,200.00	1,080.00	376.00	338.40	1,418.40	
	รวมค่างานตบแต่งฉาบปูน	-	-	1,312.07	12,824.58	538.00	20,378.40	33,202.98	
8	งานทาสี								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	- ทาสีน้ำพลาสติก	180.000	ตร.ม.	40.92	7,365.60	30.00	5,400.00	12,765.60	
	- ทาสีน้ำมัน	23.000	ตร.ม.	41.86	962.78	35.00	805.00	1,767.78	
	- ทาสีเมนต์เบส	90.000	ตร.ม.	110.00	9,900.00	40.00	3,600.00	13,500.00	
	รวมค่างานทาสี	-	-	192.78	18,228.38	105.00	9,805.00	28,033.38	
	งานอื่นๆ								
	- ไม้เนื้อแข็ง1 1/2x6นิ้ว	2.700	ลบ.ฟ.	912.77	2,464.47	110.00	297.00	2,761.48	
	- ไม้เนื้อแข็ง2x4นิ้ว	1.200	ลบ.ฟ.	912.77	1,095.32	110.00	132.00	1,227.32	
	- วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง2x4นิ้ว ขนาด0.80x1.10ม.2ช่องติดกัน	2.000	ชุด	1,450.00	2,900.00	220.00	440.00	3,340.00	
	- วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง2x4นิ้ว ขนาด1.60x2.00ม.	2.000	ชุด	760.00	1,520.00	140.00	280.00	1,800.00	
	- บานประตูไม้เนื้อแข็ง0.80x2.00ม.	4.000	บาน	1,150.00	4,600.00	200.00	800.00	5,400.00	
- บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง0.40x1.10ม.	8.000	บาน	420.00	3,360.00	130.00	1,040.00	4,400.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กลอนขนาด6นิ้ว	8.000	อัน	30.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- กลอนขนาด4นิ้ว	16.000	อัน	25.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- ขอสับเหล็กชุบยาว6นิ้ว	8.000	อัน	15.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- บานพับเหล็ก4นิ้ว	28.000	อัน	30.00	840.00	0.00	0.00	840.00	
	- มือจับทองเหลือง4นิ้ว	8.000	อัน	35.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	2.000	ชุด	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- แผ่นอลูมิเนียม0.19x0.20ม. หนา4.5มม.	1.000	แผ่น	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	
	- แผ่นเหล็ก0.15x0.15ม. หนา3/16นิ้ว	2.000	แผ่น	55.00	110.00	0.00	0.00	110.00	
	- เหล็กฉาก40x40x5มม.ยาว6ม.	1.000	ท่อน	476.00	476.00	0.00	0.00	476.00	
	- เหล็กฉาก75x75x6มม.ยาว6ม.	1.000	ท่อน	1,099.00	1,099.00	0.00	0.00	1,099.00	
	- แผ่นสังกะสีกันสนิม เบอร์28ขนาด0.91x2.435ม.	3.000	แผ่น	210.00	630.00	0.00	0.00	630.00	
	- พุกตัวหนอนdia6มม.	9.000	ตัว	10.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- น็อตแสดนเลสdia3/8"	9.000	ตัว	25.00	225.00	0.00	0.00	225.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	- ค่าแรง ข้อ12.9.7-12.9.19	1.000	รายการ	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	
	- ทรายกรองเร็ว	1.200	ลบ.ม.	1,650.00	1,980.00	400.00	480.00	2,460.00	
	- กรวดกรองdia1 1/4"-2 1/4"	.800	ลบ.ม.	1,650.00	1,320.00	400.00	320.00	1,640.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำ เหนือ-ใต้ ทรายกรอง	1.000	ชุด	2,940.00	2,940.00	1,030.00	1,030.00	3,970.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	14,205.54	27,319.79	3,540.00	5,619.00	32,938.80	
	งานไฟฟ้า								
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์36วัตต์ พร้อมขา,สวิตช์และอุปกรณ์	3.000	ชุด	450.00	1,350.00	780.00	2,340.00	3,690.00	
	- เต้ารับแบบฝังเรียบผนังชนิดมีสายดิน	2.000	ชุด	200.00	400.00	100.00	200.00	600.00	
	รวมค่างานไฟฟ้า	-	-	650.00	1,750.00	880.00	2,540.00	4,290.00	
	11	เสาเข็ม							

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาค้ำ	51.000	ตัน	720.00	36,720.00	190.00	9,690.00	46,410.00	
	คอร.ยาว6.00ม.มีพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า180ตร.ซม.มี เส้นรอบรูปไม่น้อยกว่า77ซม.								
	รวมค่าเสาค้ำ	-	-	720.00	36,720.00	190.00	9,690.00	46,410.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								848,504.38	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ถังน้ำใสขนาด100ลบ.ม.(ตอกเข็ม) แบบเลขที่ 2111100		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลโคกพระ	จังหวัดมหาสารคาม	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน		รวม					23,431.00	
2	งานแบบหล่อ		รวม					145,485.00	
3	งานคอนกรีต		รวม					90,724.76	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 528,064.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธง ศิริโยธา
18 มีนาคม 2565 16:50:45

กลุ่มงาน/งาน ถังน้ำใสขนาด100ลบ.ม.(ตอกเข็ม) แบบเลขที่ 2111100

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โคกพระ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ
อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัด มหาสารคาม แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานหลัก		รวม					158,890.65	
5	งานท่อและอุปกรณ์		รวม					23,395.00	
6	งานตบแต่ง		รวม					7,075.98	
7	งานทาสี		รวม					18,676.74	
8	งานอื่นๆ		รวม					8,515.00	
9	เสาเข็ม		รวม					51,870.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								528,064.13	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 528,064.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธง ศิริโยธา

18 มีนาคม 2565 16:50:45

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	214.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	21,186.00	21,186.00	
	- ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	5.000	ลบ.ม.	350.00	1,750.00	99.00	495.00	2,245.00	
	รวมค่างานดิน	-	-	350.00	1,750.00	198.00	21,681.00	23,431.00	
2	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้โครง	202.000	ตร.ม.	590.00	119,180.00	115.00	23,230.00	142,410.00	
	- ค้ำยันเสาไม้dia3"x3.00ม.(50%)	70.000	ต้น	15.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	
	- ตะปู	45.000	กก.	45.00	2,025.00	0.00	0.00	2,025.00	
	รวมค่างานแบบหล่อ	-	-	650.00	122,255.00	115.00	23,230.00	145,485.00	
3	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1:3:5	5.000	ลบ.ม.	1,559.25	7,796.25	398.00	1,990.00	9,786.25	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- คอนกรีต 1:2:4(ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	6.000	ลบ.ม.	1,783.01	10,698.06	498.00	2,988.00	13,686.06	
	- คอนกรีต 1:1 1/2:3(ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	29.000	ลบ.ม.	1,821.05	52,810.45	498.00	14,442.00	67,252.45	
	รวมค่างานคอนกรีต	-	-	5,163.31	71,304.76	1,394.00	19,420.00	90,724.76	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลมdia6มม.(2.22กก./เส้น)	25.000	กก.	29.88	747.00	4.10	102.50	849.50	
	- เหล็กเส้นกลมdia9มม.(4.99กก./เส้น)	540.000	กก.	28.58	15,433.20	4.10	2,214.00	17,647.20	
	- เหล็กข้ออ้อยdia12มม.(8.88กก./เส้น)	1,510.000	กก.	27.98	42,249.80	3.30	4,983.00	47,232.80	
	- เหล็กข้ออ้อยdia16มม.(15.80กก./เส้น)	2,715.000	กก.	27.80	75,477.00	3.30	8,959.50	84,436.50	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	145.000	กก.	60.17	8,724.65	0.00	0.00	8,724.65	
	รวมค่างานเหล็ก	-	-	174.41	142,631.65	14.80	16,259.00	158,890.65	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีdia6"	.200	ท่อน	3,879.00	775.80	276.00	55.20	831.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีdia4"	.200	ท่อน	2,403.00	480.60	192.00	38.40	519.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีdia3"	1.000	ท่อน	1,649.00	1,649.00	150.00	150.00	1,799.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสีdia6"	1.000	ตัว	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	1,460.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี90ม-มdia6"	2.000	ตัว	1,160.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ90หน้างาน2ด้านdia3"	3.000	ตัว	1,250.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสีdia4"	2.000	ตัว	430.00	860.00	0.00	0.00	860.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อdia3"	12.000	ตัว	290.00	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อdia4"	2.000	ตัว	320.00	640.00	0.00	0.00	640.00	
	- ฟุตวาล์วทองเหลืองdia3"	2.000	ชุด	1,330.00	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00	
	- เทปพันเกลียว	10.000	ม้วน	12.00	120.00	0.00	0.00	120.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
6	- ประเก็นยางdia3"	12.000	แผ่น	20.00	240.00	0.00	0.00	240.00		
	- ประเก็นยางdia4"	1.000	แผ่น	28.00	28.00	0.00	0.00	28.00		
	- น็อตยึดหน้างานdia ยาว3"	56.000	ตัว	23.00	1,288.00	0.00	0.00	1,288.00		
	- ค่าแรง ข้อ13.5.4-13.5.14	1.000	รายการ	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		
	รวมค่างานท่อและอุปกรณ์	-	-	14,254.00	19,751.40	4,018.00	3,643.60	23,395.00		
	งานตบแต่ง									
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	57.000	ตร.ม.	42.14	2,401.98	82.00	4,674.00	7,075.98		
	รวมค่างานตบแต่ง	-	-	42.14	2,401.98	82.00	4,674.00	7,075.98		
	7	งานทาสี								
		- ทาสีน้ำพลาสติก	57.000	ตร.ม.	40.92	2,332.44	30.00	1,710.00	4,042.44	
- ทาสีน้ำมัน		5.000	ตร.ม.	41.86	209.30	35.00	175.00	384.30		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- ทาซีเมนต์เบส	95.000	ตร.ม.	110.00	10,450.00	40.00	3,800.00	14,250.00	
	รวมค่างานทาซี	-	-	192.78	12,991.74	105.00	5,685.00	18,676.74	
	งานอื่นๆ								
	- บันไดอลูมิเนียมยาว3.50ม.	1.000	ชุด	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด0.95x0.95ม.	1.000	ชุด	720.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึมเบอร์28ขนาด0.91x2.435ม.	2.500	แผ่น	210.00	525.00	0.00	0.00	525.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม6x6นิ้ว	2.000	แผ่น	70.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
	- ท่อผ่านผนังdia3"	3.000	จุด	270.00	810.00	0.00	0.00	810.00	
	- ท่อผ่านผนังdia4"	1.000	จุด	340.00	340.00	0.00	0.00	340.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- ค่าแรง ข้อ13.8.1-13.8.7	1.000	รายการ	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	
รวมค่างานอื่นๆ	-	-	6,290.00	7,215.00	1,300.00	1,300.00	8,515.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	เสาเข็ม - เสาเข็ม คอน.ยาว6.00ม.มีพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า180ตร.ซม.มี เส้นรอบรูปไม่น้อยกว่า77ซม. รวมค่าเสาเข็ม	57.000 - -	ต้น - -	720.00 720.00	41,040.00 41,040.00	190.00 190.00	10,830.00 10,830.00	51,870.00 51,870.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								528,064.13	

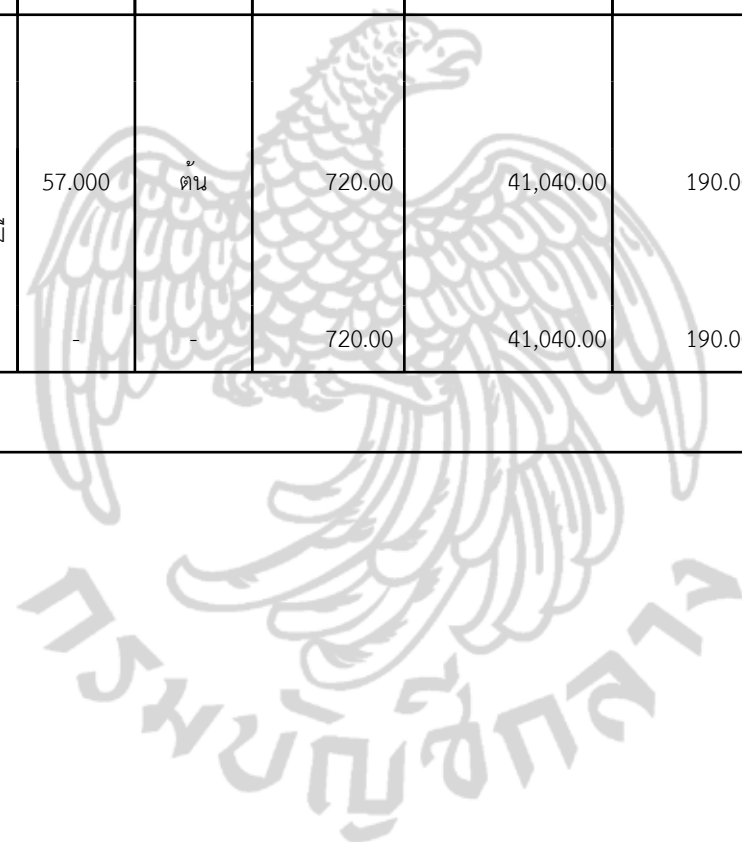

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ห้องสูงขนาด30ลบ.ม.(ตอกเข็ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โคกพระ	จังหวัดมหาสารคาม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน		รวม					5,036.50	
2	งานแบบหล่อ		รวม					192,460.00	
3	งานคอนกรีต		รวม					72,252.82	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 691,638.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธง ศิริโยธา

18 มีนาคม 2565 16:50:46

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	35.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	3,465.00	3,465.00	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	3.500	ลบ.ม.	350.00	1,225.00	99.00	346.50	1,571.50	
	รวมค่างานดิน	-	-	350.00	1,225.00	198.00	3,811.50	5,036.50	
2	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้โครง	243.000	ตร.ม.	590.00	143,370.00	115.00	27,945.00	171,315.00	
	- ค้ำยันเสาไม้dia4"x4.00ม.(50%)	575.000	ต้น	32.00	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	
	- ตะปู	61.000	กก.	45.00	2,745.00	0.00	0.00	2,745.00	
	รวมค่างานแบบหล่อ	-	-	667.00	164,515.00	115.00	27,945.00	192,460.00	
3	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1:3:5	.500	ลบ.ม.	1,559.25	779.62	398.00	199.00	978.63	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- คอนกรีต 1:2:4(ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า320กก./ลบ.ม)	21.000	ลบ.ม.	1,783.01	37,443.21	542.00	11,382.00	48,825.21	
	- คอนกรีต 1:1 1/2:3(ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า400กก./ลบ.ม.)	9.500	ลบ.ม.	1,821.05	17,299.97	542.00	5,149.00	22,448.98	
	รวมค่างานคอนกรีต	-	-	5,163.31	55,522.80	1,482.00	16,730.00	72,252.82	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลมdia6มม.(2.22กก./เส้น)	65.000	กก.	29.88	1,942.20	4.10	266.50	2,208.70	
	- เหล็กเส้นกลมdia9มม.(4.99กก./เส้น)	1,042.000	กก.	28.58	29,780.36	4.10	4,272.20	34,052.56	
	- เหล็กข้ออ้อยdia12มม.(8.88กก./เส้น)	825.000	กก.	27.98	23,083.50	3.30	2,722.50	25,806.00	
	- เหล็กข้ออ้อยdia16มม.(15.80กก./เส้น)	470.000	กก.	27.80	13,066.00	3.30	1,551.00	14,617.00	
	- เหล็กข้ออ้อยdia20มม.(24.70กก./เส้น)	2,620.000	กก.	27.77	72,757.40	2.90	7,598.00	80,355.40	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	150.000	กก.	60.17	9,025.50	0.00	0.00	9,025.50	
	รวมค่างานเหล็ก	-	-	202.18	149,654.96	17.70	16,410.20	166,065.16	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีdia4"	3.000	ท่อน	2,403.00	7,209.00	192.00	576.00	7,785.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีdia3"	6.000	ท่อน	1,649.00	9,894.00	150.00	900.00	10,794.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวในdia4"	12.000	ตัว	320.00	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	
	- ประเก็นยางdia4"	9.000	แผ่น	28.00	252.00	0.00	0.00	252.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ90หน้างาน2ด้านdia3"(ตีนเป็ด)	2.000	ตัว	1,410.00	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ90หน้างาน2ด้านdia4"(ตีนเป็ด)	1.000	ตัว	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00	1,830.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ45หน้างาน2ด้านdia4"	2.000	ตัว	1,640.00	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวในdia3"	26.000	ตัว	290.00	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	
	- ประเก็นยางdia3"	22.000	แผ่น	20.00	440.00	0.00	0.00	440.00	
	- นอตยึดหน้างาน	160.000	ตัว	23.00	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ45หน้างาน2ด้านdia3"	4.000	ตัว	1,375.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน3ด้านdia3"	1.000	ตัว	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00	
	-	1.000	ชุด	6,110.00	6,110.00	0.00	0.00	6,110.00	
	ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดินหน้างาน3"แบบพวงมาลัย								
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ90หน้างาน2ด้านdia3"	1.000	ตัว	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสีdia4"x3"	1.000	ตัว	238.00	238.00	0.00	0.00	238.00	
	- เหล็กยึดท่อ	24.000	ตัว	140.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	
	- น็อตสกรูยึดท่อdia3/8"	72.000	ตัว	15.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	
	- เทปพันเกลียว	24.000	ม้วน	12.00	288.00	0.00	0.00	288.00	
	- ท่อผ่านผนังdia3"	3.000	จุด	270.00	810.00	0.00	0.00	810.00	
	- ท่อผ่านผนังdia4"	1.000	จุด	340.00	340.00	0.00	0.00	340.00	
	- ค่าแรง ข้อ14.5.3-14.5.20	1.000	รายการ	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	
	รวมค่างานท่อและอุปกรณ์	-	-	21,223.00	61,621.00	10,942.00	12,076.00	73,697.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานปูนฉาบ,ตบแต่ง								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา เสาคาน	214.000	ตร.ม.	42.14	9,017.96	115.00	24,610.00	33,627.96	
	รวมค่างานปูนฉาบ,ตบแต่ง	-	-	42.14	9,017.96	115.00	24,610.00	33,627.96	
7	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	214.000	ตร.ม.	40.92	8,756.88	30.00	6,420.00	15,176.88	
	- ทาสีน้ำมัน	28.000	ตร.ม.	41.86	1,172.08	35.00	980.00	2,152.08	
	- ทาซีเมนต์เบส	64.000	ตร.ม.	110.00	7,040.00	40.00	2,560.00	9,600.00	
	รวมค่างานทาสี	-	-	192.78	16,968.96	105.00	9,960.00	26,928.96	
8	งานอื่นๆ								
	- บันไดเหล็กขึ้นหอนั่งสูงพร้อมราวกันตก	1.000	ชุด	20,900.00	20,900.00	3,960.00	3,960.00	24,860.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	5,300.00	5,300.00	1,510.00	1,510.00	6,810.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	6,400.00	6,400.00	1,800.00	1,800.00	8,200.00	
	- บันไดอลูมิเนียมยาว3.00ม.	1.000	ชุด	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด0.20x0.20ตร.ม.	7.000	แผ่น	70.00	490.00	0.00	0.00	490.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึมเบอร์28ขนาด0.91x2.435ม.	3.000	แผ่น	210.00	630.00	0.00	0.00	630.00	
	- ฝาปิดช่องคนลงขนาด0.90x0.90ม.	1.000	ชุด	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00	
	- ค่าแรง ข้อ14.8.4-14.8.7	1.000	รายการ	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	37,430.00	38,270.00	8,870.00	8,870.00	47,140.00	
9	เสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอร.0.26x0.26ม.ยาว20ม.	8.000	ต้น	7,783.80	62,270.40	1,520.00	12,160.00	74,430.40	
	รวมค่าเสาเข็ม	-	-	7,783.80	62,270.40	1,520.00	12,160.00	74,430.40	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								691,638.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ระบบท่อส่งน้ำดิบ แบบเลขที่ รายการฯเฉพาะแห่ง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โคกพระ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา		รวม					32,928.00	
2	การเดินท่อจากฟุตวาล์วของท่อชุดไปยังปากท่อชุดของเครื่องสูบน้ำดิบ		รวม					24,612.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 96,620.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธง ศิริโยธา
18 มีนาคม 2565 16:50:46

กลุ่มงาน/งาน ระบบท่อส่งน้ำดิบ แบบเลขที่ รายการฯเฉพาะแห่ง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โคกพระ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ อำเภอโกกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	เสารับท่อส่งน้ำดิบ		รวม					37,200.00	
4	อุปกรณ์อื่นๆ		รวม					1,880.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								96,620.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 96,620.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธง ศิริโยธา

18 มีนาคม 2565 16:50:46

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม.dia3"	15.000	ท่อน	1,960.00	29,400.00	150.00	2,250.00	31,650.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี90ม-dia3"	3.000	ตัว	426.00	1,278.00	0.00	0.00	1,278.00	
	รวมค่าการเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา	-	-	2,386.00	30,678.00	150.00	2,250.00	32,928.00	
2	การเดินท่อจากฟุตวาล์วของท่อดูดไปยังปากท่อดูดของเครื่องสูบน้ำดิบ								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม.dia3"	10.000	ท่อน	1,960.00	19,600.00	150.00	1,500.00	21,100.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม.dia3"	2.000	ตัว	426.00	852.00	0.00	0.00	852.00	
	- ฟุตวาล์วทองเหลืองdia3"	2.000	ชุด	1,330.00	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00	
	รวมค่าการเดินท่อจากฟุตวาล์วของท่อดูดไปยังปากท่อดูดของเครื่องสูบน้ำดิบ	-	-	3,716.00	23,112.00	150.00	1,500.00	24,612.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	เสารับท่อส่งน้ำดิบ								
	- เสารับท่อส่งน้ำดิบด้านทางคูدن้า	8.000	ช่วง	4,650.00	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00	
	รวมค่าเสารับท่อส่งน้ำดิบ	-	-	4,650.00	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00	
4	อุปกรณ์อื่นๆ								
	- อุปกรณ์ท่อ	1.000	ชุด	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00	
	รวมค่าอุปกรณ์อื่นๆ	-	-	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								96,620.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ระบบท่อจ่ายน้ำประปา แบบเลขที่ รายการฯเฉพาะแห่ง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โคกพระ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา		รวม					16,362.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								16,362.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 16,362.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธง ศิริโยธา

18 มีนาคม 2565 16:50:46

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา								
	-	23.000	ท่อน	544.00	12,512.00	140.00	3,220.00	15,732.00	
	ท่อPVC.ยาว4ม.ชั้น8.5ปลายเรียบdia4"+ข้อต่อ1อัน								
	- น้ำยาเชื่อมท่อPVC.ขนาด1000กรัม	3.000	กระป๋อง	210.00	630.00	0.00	0.00	630.00	
	รวมค่าระบบท่อจ่ายน้ำประปา	-	-	754.00	13,142.00	140.00	3,220.00	16,362.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								16,362.00	

