

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประปาแม่กุใหม่ทำซุง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่รวมหุซ้างไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายซอยประปาแม่กุใหม่ทำซุง หมู่ที่ 9 บ้านแม่กุใหม่ทำซุง ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2563

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประปาแม่กุใหม่ทำซุง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมหุซ้างไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร	39,210.60	14,209.92	53,420.53	Factor F = 1.3624
สรุป			รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	53,420.53	
			คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ	53,000.00	
	ตัวอักษร (-ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)				

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการนี้แล้วและให้ถือประมาณราคานี้ เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายจักรพงษ์ ขัตติงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสมใจ บุญมาก)

นักวิชาการการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฉัตรเกล้า เงินเมย)

นิติกร

ตรวจ/เห็นชอบ.....

(นางสาวจินตนา ฤชมนิธรรม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ

- เห็นชอบ/อนุมัติ

ว่าที่ร้อยเอก

(เอนก พรหมมี)

บัญชีตารางประมาณการราคาค่าก่อสร้าง (ป.ร.4)

รายการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยายประมาณกิโลเมตรใหม่ท่าซุง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 40.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมสูงไม่เกินยกกว่า 120.00 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายขยายประมาณกิโลเมตรใหม่ท่าซุง หมู่ที่ 9 บ้านแม่กู่ใหม่ท่าซุง ตำบลแม่กู่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เข้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กู่ ประมาณการ วันที่ 11 ก.พ. 2563

ลำดับ ที่	รายการวัสดุ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน(บาท)		Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	6.00	280.22	1,681.32	1.3624	609.31	2,290.63	
2	งานคอนกรีตสำเร็จรูป	ลบ.ม.	18.00	1,650.00	29,700.00	1.3624	10,763.28	40,463.28	
3	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม.		11.29	0.00	1.3624	0.00	0.00	
4	ค่าแบบช่าง	เมตร	40.00	20.60	824.00	1.3624	298.62	1,122.62	
5	ค่าปูนคอนกรีต	ตร.ม.	120.00	12.02	1,442.40	1.3624	522.73	1,965.13	
6	ค่าหยอด	เมตร	18.00	14.10	253.80	1.3624	91.98	345.78	
7	เหล็ก wire mesh 4 มม.# 0.20	ตร.ม.	120.00	30.00	3,600.00	1.3624	1,304.64	4,904.64	
8	เหล็ก รอยต่อ 15 มม	ตัน	0.03	29,009.03	748.38	1.3624	271.21	1,019.59	
9	เหล็ก รอยต่อ 16 มม	ตัน		29,009.03	0.00	1.3624	0.00	0.00	
10	เหล็ก รอยต่อ 19 มม	ตัน		28,609.03	0.00	1.3624	0.00	0.00	
11	หินลูกรังหล่ทาง	ลบ.ม.	3.20	300.22	960.70	1.3624	348.16	1,308.86	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน factor F				39,210.60		14,209.92	53,420.53	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ							53,420.53	


(ตัวอักษร)

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

นายสมานสามพันสี่ร้อยสี่สิบบาทห้าบาทสามสตางค์

(นายจักรพงษ์ ชูติงษ์)

ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง

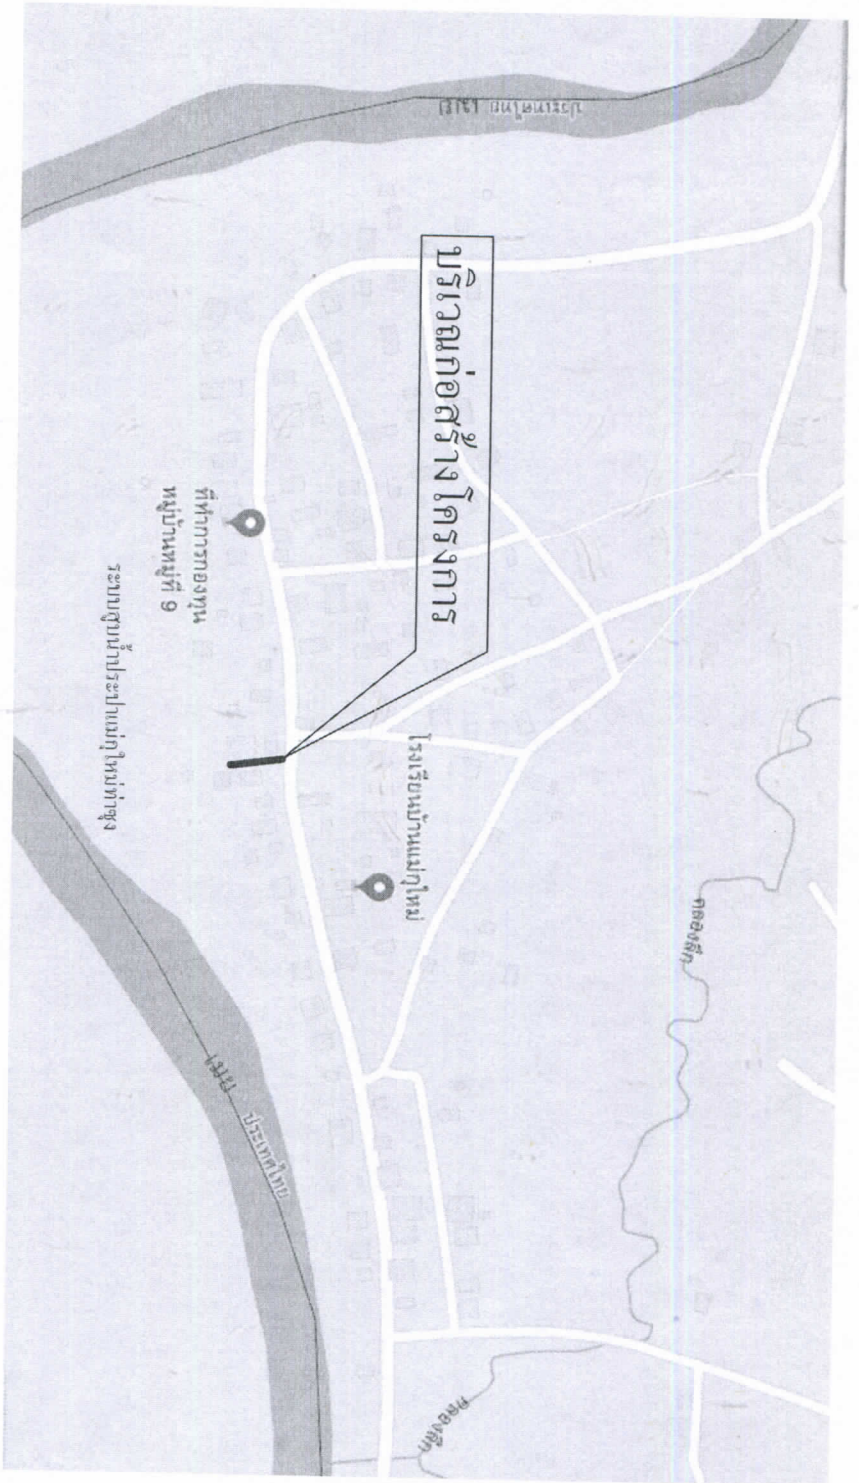

แผนที่

หมายเหตุ

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประปาแม่กุใหม่ทำสูง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่รวมหูช้างไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร