

# สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ 3 (นางจันทิมา ไชยเสน)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 แม่ตาวใหม่ ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก

หน่วยงานดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ผู้ประมาณราคา นายประเคน จันทร์ลอย

แบบมาตรฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง จำนวน ปร.4 1 แผ่น

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 แบบเลขที่

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานท่อ	13,580.19		-	ค่า Factor F คิดจาก - เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % - เงินประกันผลง 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
			1.3607	18,478.56	
				-	
2	รวมค่าก่อสร้าง			18,478.56	
3	คิดเป็นค่าก่อสร้าง			18,400.00	
	ตัวอักษร	-หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน-			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๓

ลงชื่อ .....กรรมการ  
 ( นายสุวิ สนิทพจน์ ) ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ .....กรรมการ  
 ( นายธรรวาท กล้ากลาง ) รองปลัด อบต.

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ  
 ( นายสมภพ เครือคำอ้าย ) ปลัด อบต.พระธาตุผาแดง

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ 3 (นางจันทิมา ไรยเสน)

รายการประมาณราคา ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาดท่อ 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร จำนวน 22.00 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 แม่ควาใหม่ ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก ประมาณการเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 แผ่นที่ 1/1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดิน	4.75	ลบ.ม.	-	-	49.50	235.13	235.12	
2	ท่อ คสล. Ø 0.40 เมตร	22.00	ท่อน	420.56	9,252.32	140.00	3,080.00	12,332.32	
6	ปูนซีเมนต์ผสม	39.60	กก.	2.52	99.79	-	-	99.79	
7	ทรายหยาบ	0.44	ลบ.ม.	237.00	104.28	-	-	104.28	
8	งานก่ออิฐ	0.16	ตร.ม.	195.00	31.20	78.00	12.48	43.68	
9	ดินถมผิว	9.00	ลบ.ม.	85.00	765.00	-	-	765.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							13,580.19	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


วันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายสุวิทย์ สนิทพจน์) ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายสุรวิทย์ กล้ากลาง) รองปลัด อบต.

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
(นายสมภพ เครือคำอ้าย)

ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน

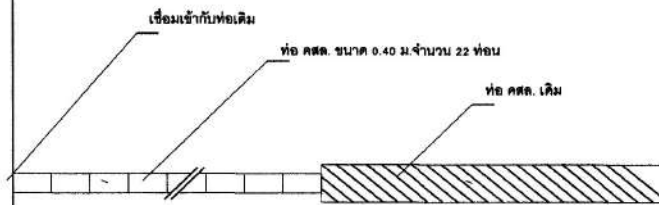

ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน

หมายเหตุ

1. วางท่อ คสล. ขนาด 0.40 ม. จำนวน 22 ท่อ
2. ถมดิน จำนวน 9 ลบ.ม.
3. ก่ออิฐปิดน้ำเสียดังตำแหน่งระหว่างก่อสร้าง
3. ยานแนวท่อด้วยปูนทรายสามแฉว



องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมธาตุ

โครงการ

โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ 3 (นางจับหิน โขมตบ)

สถานที่

หมู่ 3 บ.แม่สาวใหม่ ต.พรหมธาตุ อ.แม่สอด จ.ตาก

ผู้ว่าฯ

เขียนแบบ

*(Signature)*  
(นางจตุรา วัฒนคุณ)  
ช่างเทคนิค

ผู้ว่าฯ

เขียนแบบ

*(Signature)*  
(นายสุเมธ ชัยสิทธิ์)  
ช่างเทคนิค

ตรวจแบบ

*(Signature)*  
(นายอาทิตย์ สอน)  
ช่างเทคนิค

ตรวจแบบ

*(Signature)*  
(นายสุวิทย์ อธิพงษ์)  
วิศวกร

เห็นชอบ

*(Signature)*  
(นายสุเมธ สอน)  
นายก อบต.

อนุมัติ

*(Signature)*  
(นายสมศักดิ์ ชัยวัฒน์)  
นายก อบจ.

เลขแบบ

ภาพส่วน

ปี เดือน ปี

แบบทาบเลข

2/4

USE WRITTEN DIMENSION ONLY  
ใช้ตัวเลขที่กำกับไว้เท่านั้น ห้ามเขียนขนาด